



water in motion

**Montageanleitung
Assembly instruction**




D

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses heinrichschulte Artikels. Sie haben sich für ein hochwertiges Produkt aus deutscher Fertigung entschieden.

Diese Montageanleitung gilt für Küchenmodelle aus dem Einhebelmischer - und Zweigriffbereich.

- Produkte aus dem Hause **heinrichschulte** sind ausschließlich durch sanitäre Fachhandwerker zu montieren.
- Vor Einbau der Armatur Rohrleitung gut spülen.
- Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind einzuhalten.
- Bewegliche Schlauchverbindungen sollten von Zeit zu Zeit auf Dichtheit überprüft werden.

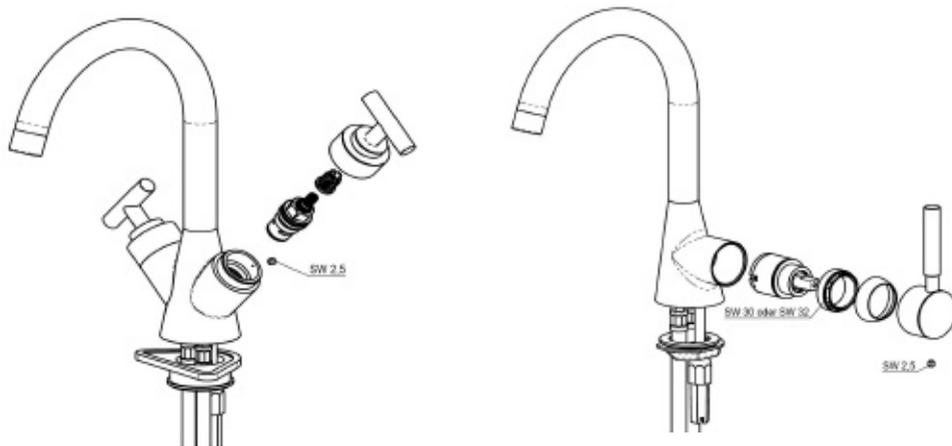

Nur fachgerechte Montage nach DIN zulässig!

GB


Congratulations on purchasing this heinrichschulte article. You have chosen a high-quality product made in Germany.

The area of application for the assembly instruction is monolever and two-handle kitchen mixer models.

- Products from **heinrichschulte** may only be fitted by a qualified plumber.
- Flush pipes well before installing mixer.
- Please observe any recognised general technical rules.



two-Step




Die two-step-Funktion kann gebrauchtsabhängig nachlassen!
Dependent on use, the two stop function can degrease!



Only professional assembly in accordance with DIN is permissible


Modelle mit Flexschläuchen
Fittings with Flexhoses

xx807

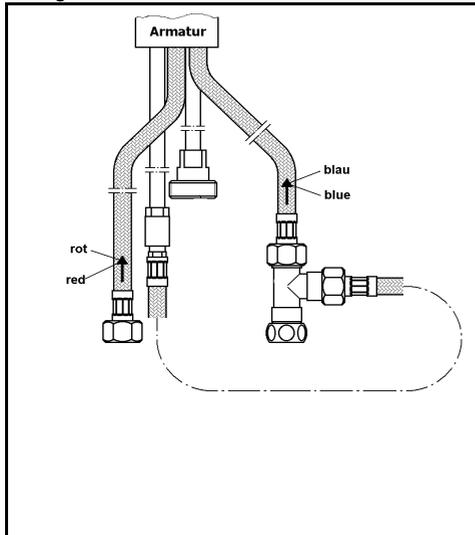


Modelle mit Kupferrohren
Fittings with Coppertubes

xx803

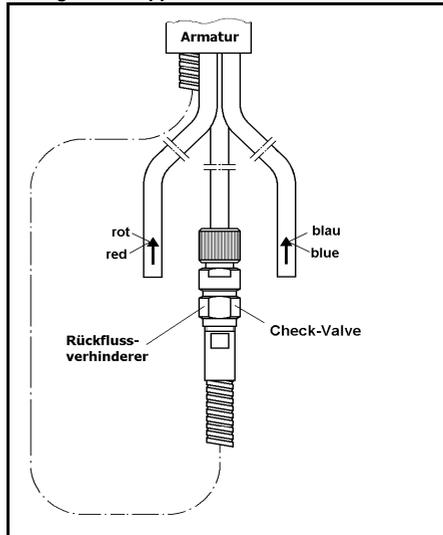


Modelle mit Flexschläuchen
Fittings with Flexhoses

xx802+xx822
xx702+xx722

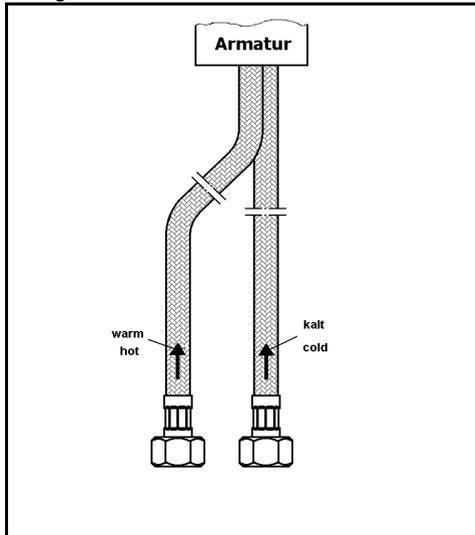

Modelle mit Flexschläuchen
Fittings with Flexhoses


xx803+xx823

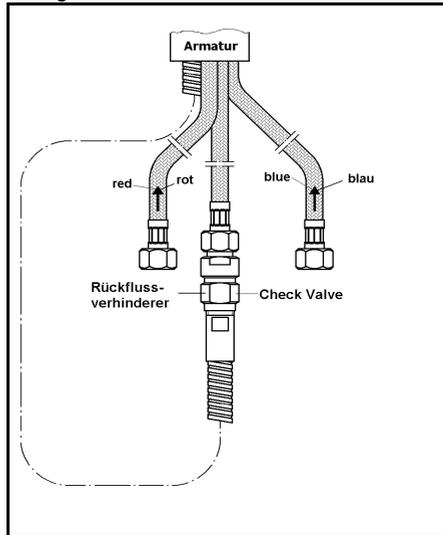

Technische Daten - Technical Details



C	max. 80 °C
l/min	13 l/min bei 0,3 mPa (3 bar/43,5 psi)
max	1 mPa (10 bar/145 psi)
min	0,1 mPa (1 bar/14,5 psi)

> 0,5 mPa (5 bar/72,5 psi) →

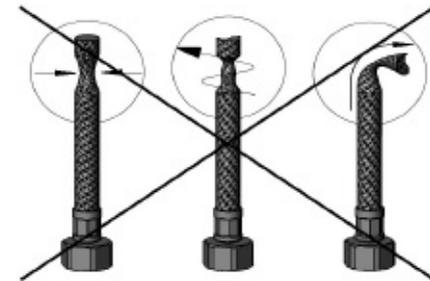


Befestigungen

Fixing




Modelle mit Kupferrohren
Fittings with Coppertubes

xx834

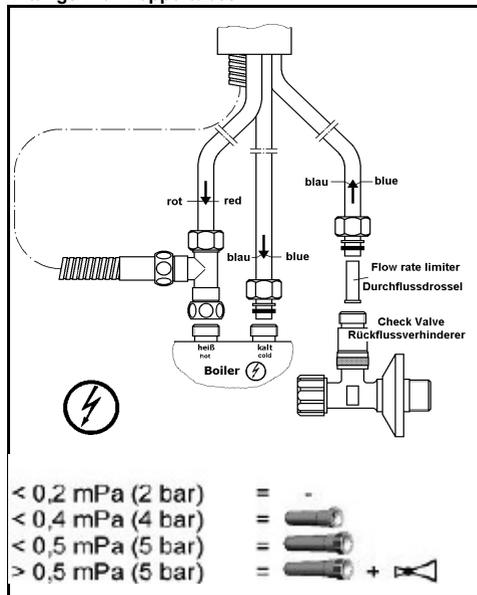


Modelle mit Flexschläuchen
Fittings with Flexhoses

xx832+xx838
xx732+xx738

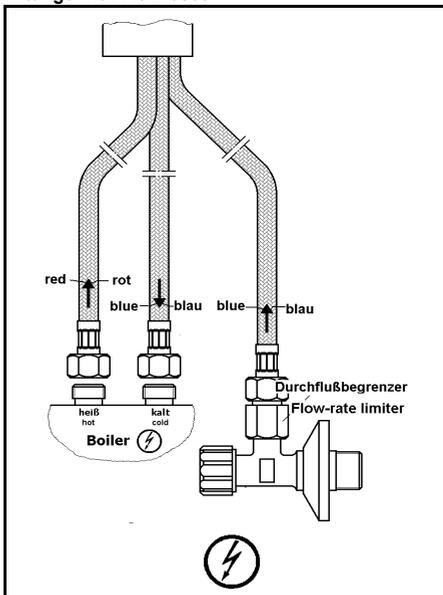


Modelle mit Flexschläuchen
Fittings with Flexhoses

xx834+xx839

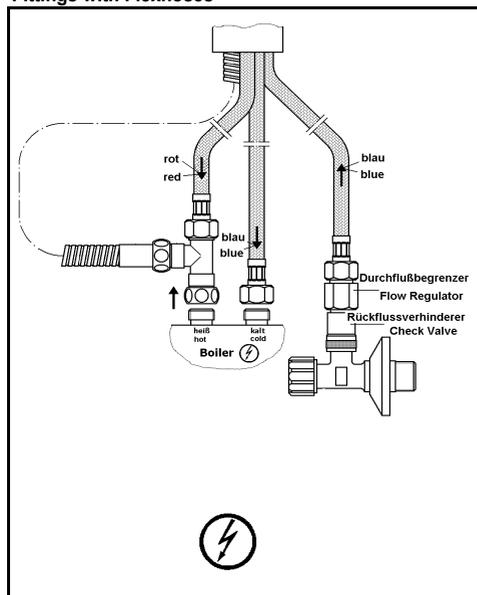

Modelle mit Flexschläuchen
Fittings with Flexhoses

xx837

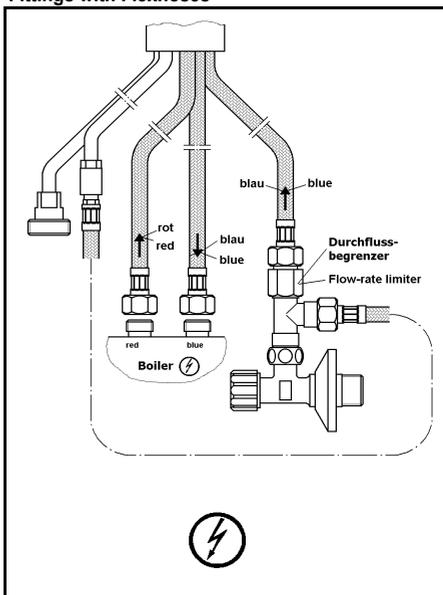

WICHTIGE HINWEISE

WICHTIG für Nutzer der Typen xx832,xx834,xx837 und xx838.

Während der Aufheizphase des Elektro-Überlaufspeichers tropft Ausdehnungswasser am Auslauf ab.

Dies ist ein natürlicher Vorgang, der nicht unterbunden werden kann und darf.

Der Strahlregler am Auslauf darf auf keinen Fall gegen einen Luftsprudler oder eine Schlauchverlängerung ausgetauscht werden. Nach dem Schließen der Armatur läuft noch kurzzeitig etwas Wasser nach. Dieser Vorgang kann bei Geräten mit Kunststoffbehältern werkstoffbedingt bzw. bei bestimmten Armaturen bauartbedingt etwas länger dauern.

IMPORTANT NOTICE

Important notice for consumer of models xx832,xx834,xx837,xx838.

During heating time of the apparatus, dilation water drips from the spout. This is quite normal and cannot and should not be suppressed.

It is not permissible to fit a hose extension, an aerator or a volume control to the spout of the faucet.

Experience shows that water flows after closing the faucet when using unpressurized heaters with plastic tanks. This is due not to the faucet, but to the plastic material of the heater tank.

Technische Änderungen vorbehalten!

Subjekt to technical alteration!



Heinrich Schulte GmbH & Co. KG
Grünlandweg 11
58640 Iserlohn
GERMANY
Tel. + 49 2371 9090-32
Fax+ 49 2371 9090-98
www.heinrichschulte.com
kundendienst@heinrichschulte.com



News auf:

www.heinrichschulte.com